

APS212-mini-ABS



Specification

輸出

電壓：12V ~ 15V (可調) & 5V
 額定電流：12V / 3A, 5V / 2A
 額定功率：36W MAX (12V & 5V 總和)
 電流範圍：12V / 0 ~ 3A
 5V / 0 ~ 2A

輸入

電壓：90 ~ 264VAC / 127 ~ 370 VDC
 轉換效率：84%
 AC 電流(Typ.)：1.6A / 115 VAC 1A / 230 VAC
 湧浪電流(Typ.)：冷啟動 30A / 115 VAC 60A / 230 VAC
 漏電流：<1Ma / 240 VAC

保護功能

過載：105 ~ 150% 定額輸出功率
 保護模式：OLP 過電流保護
 電壓：14.49V ~ 18.63V
 保護模式：OVP 過電壓保護
 電池保護：當電池低於 10.5V \pm 0.5V 自動斷電

告警功能

AC OK：Relay (乾接點)
 電池低電壓：Relay (乾接點)

The company reserves the right to modify or improve product materials, quality, specifications, and discontinue production.

工作環境

工作溫度：-20 ~ +70°C
 工作濕度：20 ~ 90% 非冷凝
 儲藏溫度：濕度：-20 ~ +85°C
 10 ~ 95% RH
 溫度係數：輸出 \pm 0.03%/°C(0~50°C)

電池

型號：NP1.2-12
 電壓：12V
 容量：1.2Ah
 負載/分鐘：100%約 0.5 小時，50%約 1 小時

尺寸

W / H / D：177 / 125 / 52 mm (不含固定耳朵)

LED 指示燈


AC OK、電池低電壓，12V 電源燈、5V 電源燈

重量

1Kg

保固

1 年

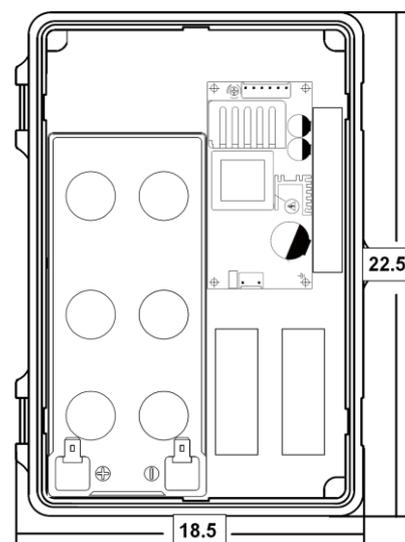

誠德科技股份有限公司

台北市中山區新生路北路二段 101 巷 9 號 4 樓

TEL：+886-2-2851-5695 · FAX：+886-2-2581-5697

Email：info@artt.com.tw · http://www.artt.com.tw/



誠德科技股份有限公司

Excellent ARTISANTECH COMPUTER ENGINEERING CO.,LTD.